

K 30

Trennstreifen

Radweg

Bankett

Böschung

Mulde

Grenzstreifen


1,75

2,50

0,50

2,00

1,00

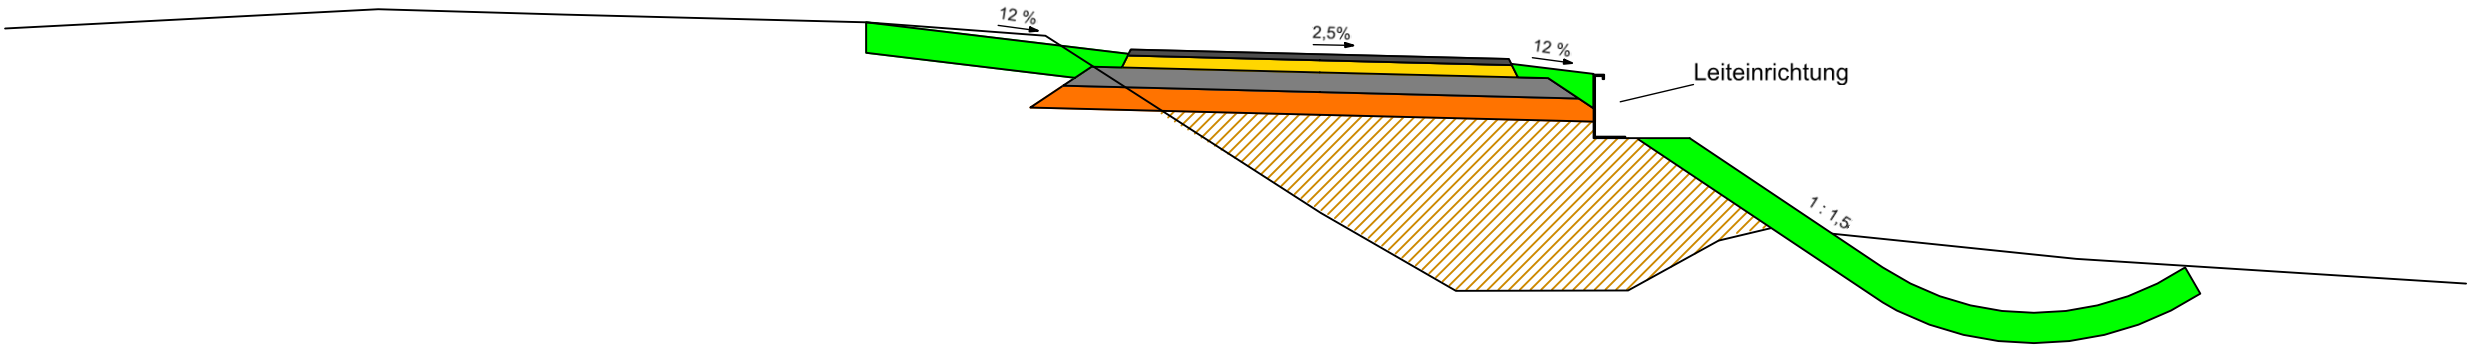

Radwegaufbau  
gem. RStO 12, Tafel 6, Zeile 1


2,0 cm Asphaltdeckschicht  
8,0 cm Asphalttragschicht  
15,0 cm Schottertragschicht  
15,0 cm Frostschuttschicht

= 40,0 cm Gesamtaufbau

5.			
4.			
3.			
2.			
1.	Leiteinrichtung auf Böschungsoberkante verschoben	18.12.2023	Beermann
Nr.	Art der Änderung	Datum	Aufgestellt

Deckblatt von 12/2023 zum Straßenquerschnitt A-A Blatt 1	aufgestellt:  Nienburg, den 21.12.2023 Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr -Geschäftsbereich Nienburg- im Auftrage: gez. Lux
Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Nienburg Bismarckstraße 39 31582 Nienburg	nach-/geprüft  29.12.2022 gez. Callies

FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen			Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 1
Straße: DH-K30-10-0/1950			Straßenquerschnitt Schnitt A - A
PROJIS-Nr.:		Maßstab 1 : 50	
Neubau eines Radweges im Zuge der K 30 zwischen der Kreisgrenze und der B69			
aufgestellt :  Nienburg, den 24.03.2023  NLStBV - GB Nienburg  im Auftrage: gez. Lux			